




RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN.	NO.	APPD.

DIMENSIONS

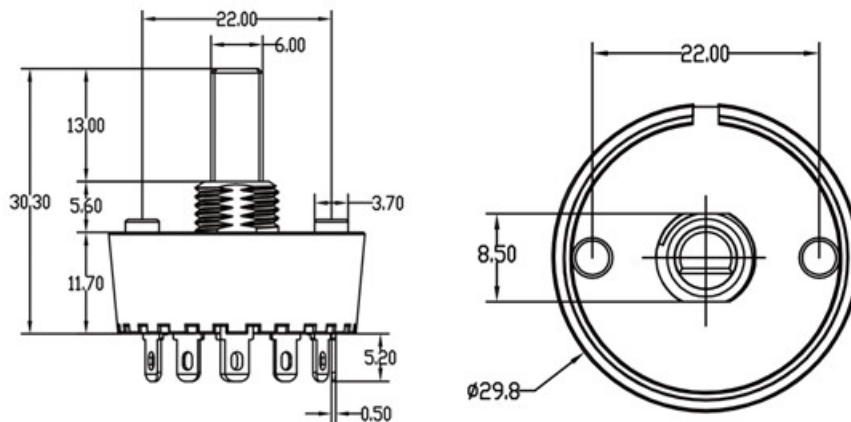

RV007 旋转开关技术参数:

1、绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ (500VDC)

2、接触电阻: $\leq 50m\Omega$ (初始值)

3、耐电压:

同极不相接端子间: AC1000V, 50/60Hz, 1min

带电金属零件与地(外壳)之间、

接线端与不带电金属件之间: AC2000V, 50/60Hz, 1min

备注: 有带线的开关和功能可按客户要求订制

4、使用寿命:

机械 ≥ 2 万次

电气 ≥ 10000 次

5、电流电压: 10 (3) 8 (3)

6 (3) 3 (3) 250VAC TUV CQC


6、旋转角度 30度

技术要求

.总装后表面光洁,无划伤、陷点,基座无裂痕;

.按钮按动灵活、声音清脆,无卡滞、杂音等现象。

8						UNITS	mm	LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED			
7						MAT'L					
6						SEE NOTE		TITLE: Appliance Switch			
5						FINISH		PART NO.:			
4						SEE NOTE		DWG NO.: RV007			
3						Q'TY		CHKD:			
2								APPD:			
1								SCALE	SHEET	REV.	CUSTOMER
NO.	PARTS	MATERIAL	Q'TY	FINISHING				4:1	1/1	A	DRAWING

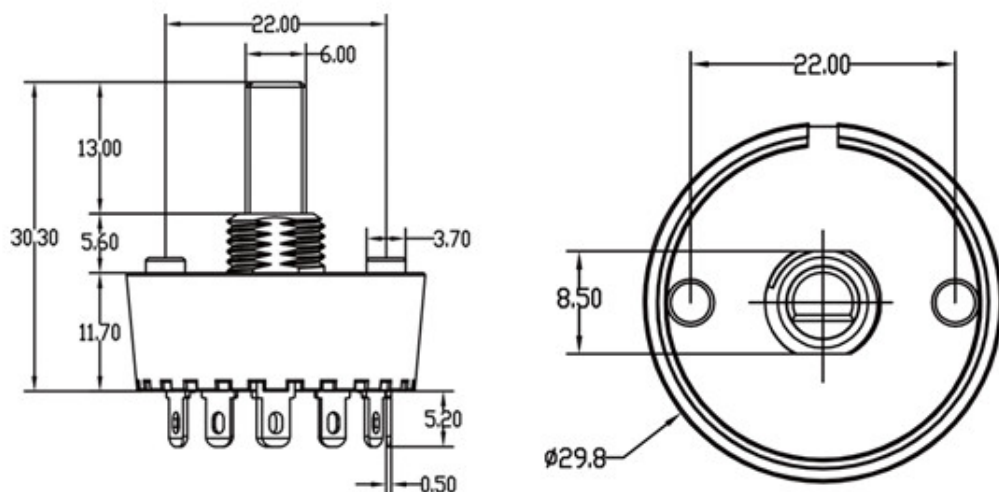

RV007 旋转开关技术参数:

1、绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ (500VDC)

2、接触电阻: $\leq 50m\Omega$ (初始值)

3、耐电压:

同极不相接端子间: AC1000V, 50/60Hz, 1min

带电金属零件与地(外壳)之间、

接线端与不带电金属件之间: AC2000V, 50/60Hz, 1min

备注: 有带线的开关和功能可按客户要求订制

4、使用寿命:

机械 ≥ 2 万次

电气 ≥ 10000 次

5、电流电压: 10 (3) 8 (3)

6 (3) 3 (3) 250VAC TUV CQC

6、旋转角度 30度

RV007 系列型号说明

系列号	功能	起始角度	手柄高度	手柄尺寸		端子	OFF档是否剪脚
RV007	08	M (90度度)	A (高8)	A (6.0*5.0)		H (焊线脚)	1 OFF档不剪脚
		P (全圆不分方向)	B (高12)	B (6.0*4.5)		C (插板针脚)	2 OFF档剪脚
				C (16齿手柄)			
档位名称	功能描述		功能代码	档位名称	功能描述		功能代码
不复位七档	OFF L1 L2 L3 L4 L5 L6		06	复位七档	PL11 OFF L1 L2 L3 L4 L5		16
不复位八档	OFF L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7		07	复位八档	PL11 OFF L1 L2 L3 L4 L5 L6		17
不复位九档	OFF L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8		08	复位九档	PL11 OFF L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7		18
不复位十档	OFF L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9		09	复位十档	PL11 OFF L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8		19
不复位十一档	OFF L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10		10				
不复位十二档	OFF L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11		11				