



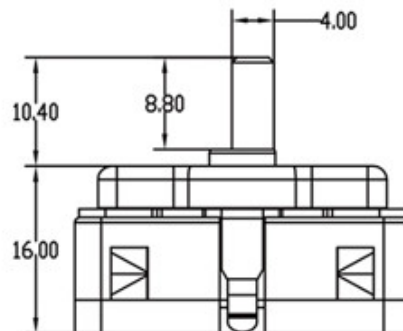

RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN.	NO.	APPD.

DIMENSIONS

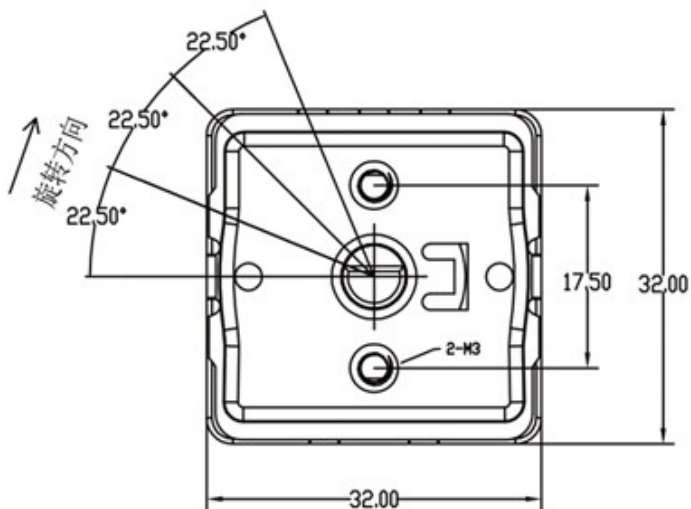

RV00X型旋转开关技术参数:

1、绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$ (500VDC)

2、接触电阻: $\leq 50m\Omega$ (初始值)

3、耐电压:

同极不相接端子间: AC1000V, 50/60Hz, 1min

带电金属零件与地(外壳)之间、

接线端与不带电金属件之间: AC2000V, 50/60Hz, 1min

备注: 有带线的开关和功能可按客户要求订制

4、使用寿命:

机械 ≥ 2 万次

电气 ≥ 10000 次

5、电流电压: 10 (3) A 250VAC


UL CUL ENEC CQC CB

技术要求

- 总装后表面光洁, 无划伤、陷点, 基座无裂痕;
- 按钮按动灵活、声音清脆, 无卡滞、杂音等现象。

2

8					THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF ACCURATE INNOTECH INC AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTE	UNITS	LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED						
7						mm							
6						MAT'L							
5						SEE NOTE	TITLE:		PART NO.:				
4							Appliance Switch						
3						FINISH	DR:		DWG NO.:				
2						SEE NOTE			RV004				
1						Q'TY	CHKD:						
NO.	PARTS	MATERIAL	Q'TY	FINISHING		APPD:		SCALE	SHEET	REV.	CUSTOMER DRAWING		
								4:1	1/1	A			

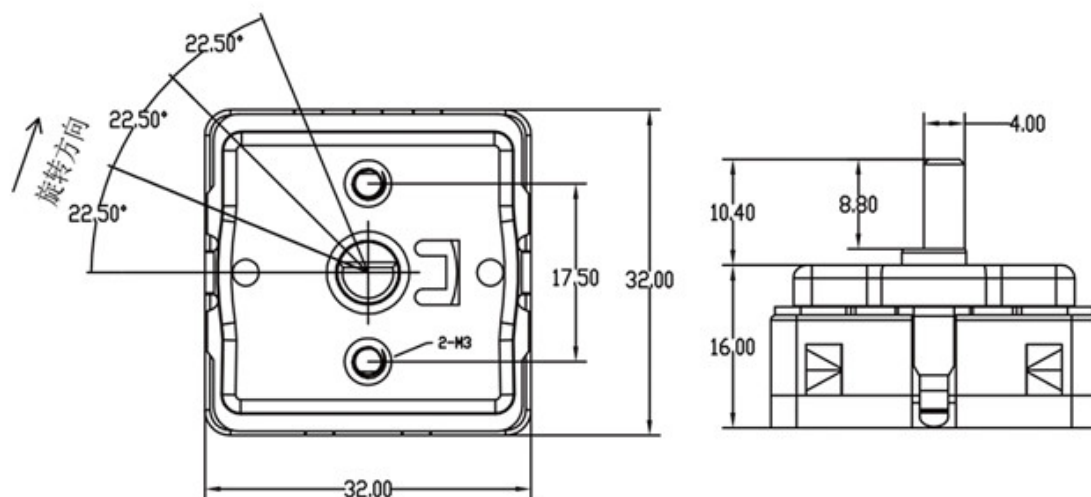

RV00X型旋转开关技术参数：

1、绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ (500VDC)

2、接触电阻： $\leq 50\text{m}\Omega$ (初始值)

3、耐电压：

同极不相接端子间：AC1000V, 50/60Hz, 1min

带电金属零件与地（外壳）之间、

接线端与不带电金属件之间：AC2000V, 50/60Hz, 1min

备注：有带线的开关和功能可按客户要求订制

4、使用寿命：

机械 ≥ 2 万次

电气 ≥ 10000 次

5、电流电压：10 (3) A 250VAC

UL CUL ENEC CQC CB

RV00X 型号电路功能表

201	301	302	303	304	305
306	307	308	309	401	402
403	404	405	406	407	408
409	410	401-T			