



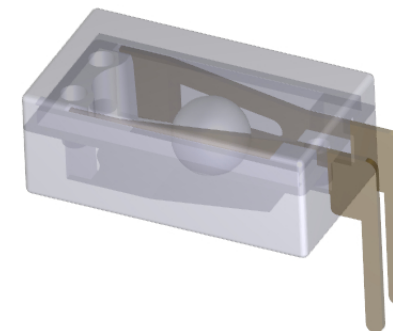

RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN.	NO.	APPD.

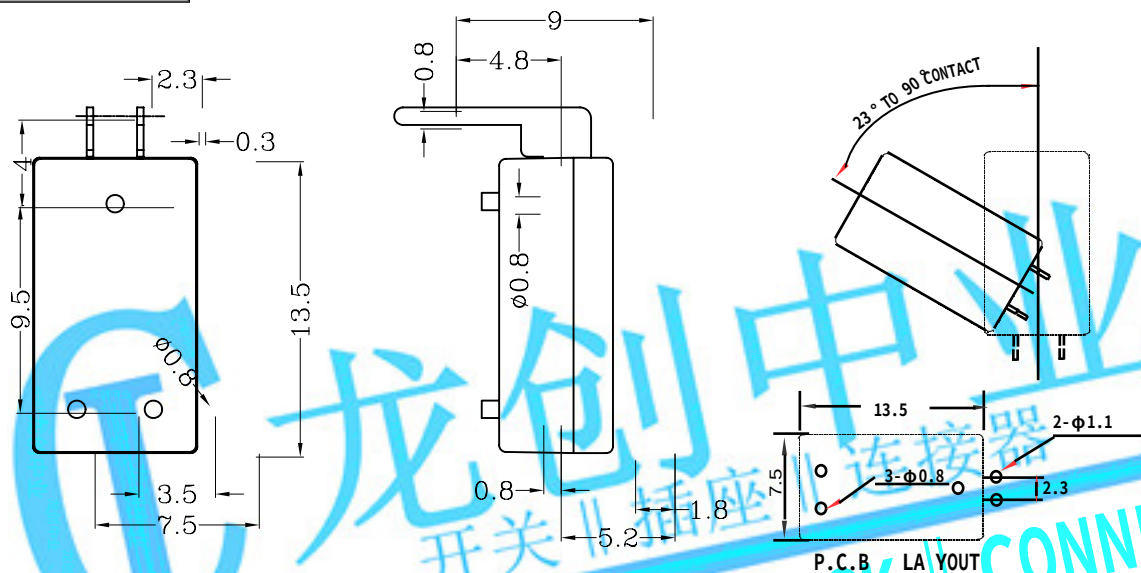

龙创中业
开关插座连接器
LCZY SWITCH JACK CONNECTOR

SPECIFICATION:
产品规格:
RATING: DC 5V 1mA
FUNCTION :1P 1T
CONTACT RESISTANCE :100mΩ MAX(INITIAL).
INSULATION RESISTANCE :100MΩ MIN.AT 100V DC
WITHSTAND VOLTAGE: AC 100V FOR 1MIN
SWITCHING LIFE: 100,000CYCLES
CONDUCTIVE RATE(SWITCH-ON RATE):MIN. OVER 90%

产品名称		SW-526		9	操作寿命	100, 000周期以上
产品编号				8	湿 度	95RH 40度， 96小时
图纸编号				7	端子拉力	500gf/ 分钟
单位	MM	版本	A	6	耐 温	-40度至80度
比例	4:1	画法		5	开路电阻	10Mohm
制图	Zhang Wenhao	日期	2015. 10. 15	4	闭路电阻	10ohm
审核		日期		3	导通时间	约2ms
核准		日期		2	电 流	小于20mA
				1	电 压	小于12V
				产品特性		

Unit: mm

5	热收缩管	PE/PET热收缩管	1
4	封口胶粒	耐温PC	2
3	滚珠	不锈钢/铜, 镀银/金	2
2	导针	黄铜, 镀银/金	2
1	铜管	黄铜, 镀银/金	1
序号	零件名称	材质	数量

LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED	
TITLE: Vibration Switch	PART NO.:
DR: Ricky 2014/04/02	DWG NO.: SW-526
CHKD: Ricky 2014/04/02	SCALE: 1:1
APPD:	SHEET: 1/1
	REV: A
	CUSTOMER DRAWING