
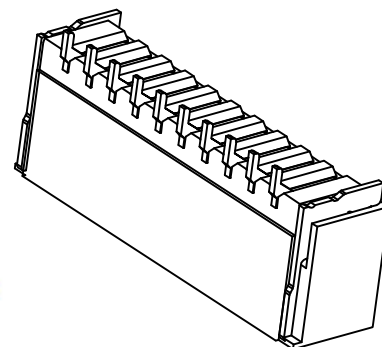


REV.	DESCRIPTION	DATE
AO	新版发行	2016.05.06

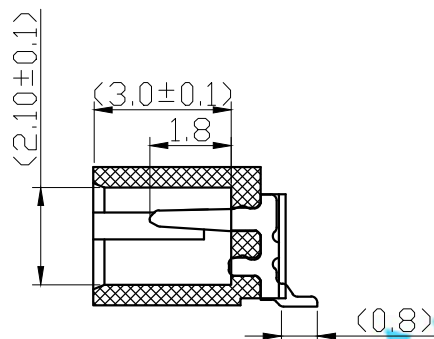

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象；
- 2、温度范围：-25℃~85℃；
- 3、额定电压：150V，AC，DC（等效）；
- 4、接触电阻： $\leq 0.03\Omega$ ；
- 5、绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega$ ；
- 6、耐压：800V，AC/minute.


ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表，有效期一年。

PH-1.0-XP-WT

孔位 poles	A	B	C
2	1	4.3	2.4
3	2	5.3	3.4
4	3	6.3	4.4
5	4	7.3	5.4
6	5	8.3	6.4
7	6	9.3	7.4
8	7	10.3	8.4
9	8	11.3	9.4
10	9	12.3	10.4
11	10	13.3	11.4
12	11	14.3	12.4
13	12	15.3	13.4
14	13	16.3	14.4
15	14	17.3	15.4
16	15	18.3	16.4

3	焊片 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电镀(锡): 整个表面镀银30u"MIN,再镀锡 80u"MIN.
2	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n*1	电镀(锡): 整个表面镀银30u"MIN,再镀锡 80u"MIN.
1	基座 Wafer	LCP(U194V-0)	1	本色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

未 注 公 差			宏创中业电子科技(东莞) 有限公司					
X.° ±3°		X.X° ±0.5°	单位	比例	Design Units	SIZE	页码	
10	10—30	30	MM Only	----	METRIC	A4	1 OF 1	
±0.2	±0.25	±0.3	材料	图 号			Part No	1.0WT-nP
制 作	审 核	批 准	材 料	图 号			Part No	1.0WT-nP
林振华	姚海滨	丁尔特	见图解	品 名	PH-1.0-XP-WT			

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期