
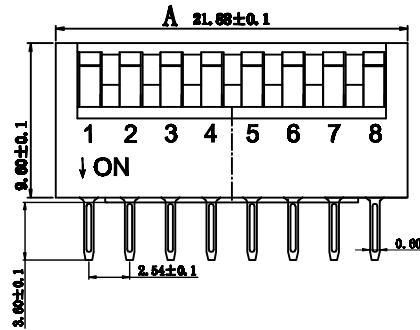


电路图

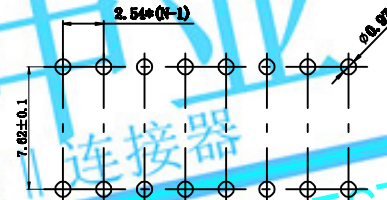

DSDPxxLHGET

开关数量	A尺寸值
2P	6.64
3P	9.18
4P	11.72
5P	14.26
6P	16.8
7P	19.34
8P	21.88
9P	24.42
10P	26.96
12P	32.04

开关特性

- 开关容量: 25mA at 24VDC
- 绝缘电阻: $100M\Omega$ at 250VDC
- 接触电阻: $50m\Omega$ max
- 绝缘强度: 500VDC/1min
- 操作力: 1000gf max
- 电气寿命: 2000次
- 适应温度: -20° to 70° (无结冰)
- 焊接要求:
手工焊接: 320° 不能超过2秒 (30瓦烙铁)
波峰焊: 260° 不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处以断开状态
- 开关出厂处于断开状态。

材料

- 盖子: PBT塑料 (红色和蓝色)
底座: PBT塑料 (黑色)
操作杆: POM塑料 (白色)
灌封胶: 环氧树脂
端子: 镀锡磷青铜, 触点镀金 $3u''$ (或整脚镀金 $1u''$)
密封胶带: 聚酰亚胺KAPTON

单位	材质	硬度	数量	龙创中业电子科技 (东莞) 有限公司							
mm				核准		物料编号		模具编号			
NORMAL DIMENSION TOLERANCE				审核							
$\pm 0.00 \pm 0.05$		$0.00^\circ \pm 0.25^\circ$		设计		产品型号		产品名称			
$\pm 0 \pm 0.1$		$0.0^\circ \pm 0.5^\circ$		绘图		DSDPxxLHGET		拨码开关			
± 0.25		$0^\circ \pm 1^\circ$		第三角法		页码	001	比例	1/1	DS系列	